

MONTAGEANLEITUNG: B.O.B. ANHÄNGERACHSEN


Erforderliches Werkzeug:

- 4 mm Innensechskantschlüssel
- 5 mm Innensechskantschlüssel
- Loctite #242 "Blau"
- Drehmomentschlüssel

Zusammenbau der Robert Achse für BOB Anhänger:

1. Entfernen Sie die Werkachse vom Fahrrad.
2. Halten Sie die Robert Achse und die Werkachse nebeneinander. Ihre Robert Achse sollte:


- Die gleiche Gewindesteigung haben wie die Werkachse. Falls die Gewinde nicht übereinstimmen, montieren Sie die Robert Achse nicht. Kontaktieren Sie uns. (Abbildung 1)
- Die gleiche Länge (+/- 2mm) und Form wie Ihre Werkachse haben. Benutzen Sie die Distanz/Unterlagscheiben (falls beigelegt) um die Robert Achse Ihrer Werkachse anzugleichen. (Abbildung 2)



3. Entfernen Sie die «Kupplungen», Unterlagscheiben (eine flache und eine Sicherungsscheibe) und Bolzen von Ihrem werkseitigen B.O.B Schnellspanner.



4. Schieben Sie je eine Kupplung und Unterlagscheiben auf beide Edelstahl Endkappen Ihrer Robert Achse. Platzieren Sie die schmale Seite der Kupplung zur Mitte der Achse (Abbildung 3.)
5. Sichern Sie die Kupplung indem Sie Loctite auf das Innengewinde des Achsenendes und den Bolzen des werkseitigen B.O.B Schnellspanners geben.
6. Drehen Sie den Bolzen auf der Achse mit einem 4mm Innensechskantschlüssel fest. Auf 6 N*m anziehen.

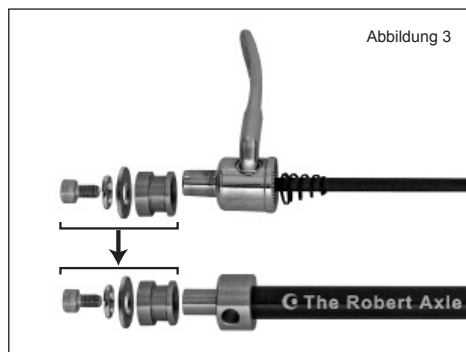

Montage der Robert Achse am Fahrrad:

1. Tragen Sie ein wenig Schmierfett auf das äußere Gewinde und den Schaft der Robert Achse auf.
2. Schieben sie die Robert Achse durch den Rahmen und das Rad. Das Gewinde der Robert Achse sorgfältig einschrauben und von Hand anziehen. Stellen Sie sicher, dass die Robert Achse den Rahmen zur Nabe zieht bevor das Gewinde ausläuft. Falls dies nicht eintritt, unterbrechen Sie die Montage und kontaktieren Sie uns.
3. Stecken sie einen 5mm Innensechskantschlüssel durch die Querbohrung im Ende der Robert Achse.

Benutzen sie den Innensechskantschlüssel als Hebel und ziehen Sie bis 12 N*m an. Die Achse im Rahmen NICHT überspannen. Die Achse sollte auf der Antriebsseite bündig oder leicht im Rahmen versenkt sein. Falls die Achse über den Rahmen hervorsteht, nehmen Sie sie heraus, platzieren Sie die beigelegte Unterlagscheibe auf der nicht-Antriebsseite der Achse und montieren Sie die Achse erneut. Sollte die Achse immer noch hervorstehen, entfernen Sie sie und kontaktieren Sie uns.



4. Geben Sie Loctite #242 auf das Innengewinde der nicht-Antriebsseite der Robert Achse.
5. Drehen Sie das Achsenende (mitsamt montierter Kupplung) auf. Das Ende sollte bündig gegen den Rahmen anziehen und es sollte KEINE Lücke zwischen Rahmen und Achsenende bestehen. Falls eine Lücke entsteht, verwenden sie eine zusätzliche Unterlagscheibe. Bis 6 N*m anziehen. (Abbildung 4)
6. Folgen Sie der Anleitung des BOB Anhängers um den Anhänger an der Achse zu befestigen. Es kann nötig sein die Gabel leicht zu biegen, damit Sie auf die etwas breitere Achse passt.

Überprüfen Sie vor jeder Fahrt ihre Drehmomenteinstellungen, die Spielfreiheit des Hinterrades und die Anhängerpunkte genau.

! WARNUNG !

- Ihre Robert Achse muss sachgemäß mit einem Drehmomentschlüssel montiert werden bevor sie mit Fahrrad und Anhänger benutzt wird. Sachgemäße Montage mit den angegebenen Drehmomentangaben ist wichtig um die sichere Benutzung dieser Achse zu gewährleisten. Wir bitten Sie Ihren die Achse von Ihrem lokalen Fahrradladen montieren zu lassen falls Sie keinen Zugang zu einem richtig kalibrierten Drehmomentschlüssel haben.
- Befolgen Sie immer die Belastungsgrenzen, Gebrauchsanweisung und Warnungen des Herstellers für den Anhänger den Sie an der Robert Achse befestigen.
- Es unterliegt der Verantwortung des Benutzers die Gewindesteigung der Robert Achse zu überprüfen bevor diese am Fahrrad montiert wird. Versuchen Sie nicht eine Robert Achse mit anderer Gewindesteigung als die Werkseitige Achse zu montieren. Inkorrekte Gewindesteigung kann Ihr Fahrrad beschädigen.
- Überprüfen Sie alle Drehmomenteinstellungen und inspizieren alle Teile vor jedem Einsatz.
- Überschreiten Sie nie die Gewichts- und Geschwindigkeitslimiten des Anhängerherstellers.
- Robert Achsen sollten nur mit Zubehör benutzt werden. Verwenden Sie Robert Achsen nicht ohne einen Anhänger an Ihrem Fahrrad. Breitere Achsen können Objekte am Rande des Weges treffen, was unnötige Gesundheitsschäden und den Tod des Reisenden riskiert.
- Sie verstehen, dass der Sport den Sie ausüben Risiken birgt. Durch die Verwendung einer Robert Achse in Ihrem Fahrrad akzeptieren Sie die Verantwortung sicherzustellen, dass die Achse korrekt montiert und unterhalten ist.

ROBERT AXLE BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE:

Robert Axle Project gewährleistet dem Erstkäufer, für den jeweiligen Verwendungszweck, die Defektfreiheit in Material und Verarbeitung in jedem hergestellten Produkt für die Dauer eines Jahres. Ihre Rechnung oder Lieferschein mit gekennzeichnetem Kaufdatum ist der Beleg für den Erwerb. Robert Axle Project haftet nicht für Schäden oder Verzögerungen aufgrund von mangelhafter Ware oder Verarbeitung; es beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz, in der Fabrik, jeglicher mangelhaften Ware oder Teile davon, welche zur Fabrik retourniert werden können, Transportkosten übernimmt der Erstkäufer. Robert Axle Project entscheidet allein darüber ob die retournierte Ware einen Defekt aufweist. Es wird kein Anspruch auf die durch Demontage, Auseinandernehmen und Wiedereinbau solcher Ware verursachten Kosten erhoben. Die beschränkte Herstellergarantie deckt keine Schäden aufgrund von Missbrauch, Vernachlässigung, Nichtbeachtung der Anleitung, unsachgemäßer Montage, unsachgemäßer Wartung und Verwendung, Veränderung, Verwicklung in einen Unfall und normaler Abnutzung. Die Garantie deckt weder Ware welche außerhalb des Robert Axle Project verändert wurde, noch die Leistung von Zubehör oder Ausrüstung welche in Kombination mit jeglicher Ware der Firma verwendet wurde. Robert Axle Project übernimmt in keinem Fall Haftung für Folgeschäden oder Eventualschulden aufgrund von Total- oder Teilversagen jeglicher hergestellter Artikel, oder jeglichem Zubehör und Ausrüstung welche damit verwendet wurde. Falls der Käufer einen Mangel, unter den Bestimmungen dieser Garantie, nicht schriftlich innerhalb von sechzig (60) Tagen meldet, gilt dies als Verzicht auf jegliche Ansprüche finanzieller und materieller Art. Keine sonstigen ausdrücklichen oder konkludenten oder gesetzlichen Gewährleistungen Außer die im vorliegenden dargelegte können von der Firma herausgegeben oder autorisiert werden.

Bei Fragen, richten Sie sich bitte an info@robertaxleproject.com