

MONTAGEANLEITUNG: TRAINER STECKACHSE FÜR R.A.T. STECKACHSEN RÄDER

Sie benötigen:

- Drehmomentschlüssel mit einem 5 mm Inbusschlüsseladapter
- Loctite 242 "blau"
- 2.5 mm oder 3 mm Inbusschlüssel, je nach Fahrradmodell
- Schmierfett

Montieren Sie Ihre Robert Axle auf Ihrem Rad:

1. Entfernen Sie die R.A.T. Hauptachse von Ihrem Fahrrad.

2. Entfernen Sie auf der Seite des Schaltwerks die R.A.T. Schraubenmutter von der Fassung, Legen Sie die kleine Schraube beiseite (Bild 1), welche Sie dann benutzen werden um die Robert Axle Mutter zu sichern. Zusammen mit Ihrem Robert Axle sind zwei R.A.T. Schraubenmütter für verschiedene Fahrradmodelljahre vorgesehen.



Bild 1

3. Fettigen Sie den Schaft und Gewinde Ihres Robert Axle.

4. Halten Sie die Robert Axle Project Mutter auf der Schaltungsseite vom Rad während Sie die Achse mit der Mutter handfestigen. Richten Sie die Mutter nach der Fassung aus, damit das kleine Loch sich mit dem Ausgangsloch anpasst. Wenn man die Prozedur in dieser Reihenfolge befolgt, garantiert man eine geeignete Anpassung der Mutter für ein leichtes Einschrauben der Achse.

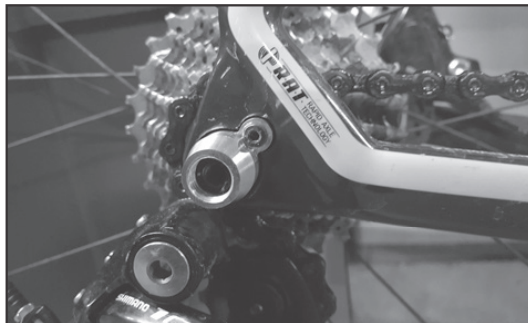


Bild 2

5. Tragen Sie eine kleine Menge von Loctite #242 auf der Schraube, die die Mutter festhält. Installieren Sie erneut die Schraube und festigen Sie sie 3 bis 4 Nm.

4. Abschließend schrauben sie die Robert Axle bis zu 12 Nm. Überspannen Sie nicht die Schrauben. Die Robert Axle wird ein bisschen Knapp am Ende der Mutter sein, aber es ist genug Griff zwischen den Gewinden. Do not overtighten.

Die Robert Axle Trainer Ache und Mutter sind für Indoor- und Outdoorgebrauch entworfen, sowohl mit als auch ohne Trainer.

Versichern Sie sich immer über die Festigkeit der Schrauben und die Gemütlichkeit des Hinterrads vor jedem Nutzen.

⚠️ WARNUNG ⚠️

- Ihre Robert Achse muss mit einem Drehmomentschlüssel funktionssicher vor dem Nutzen des Rads oder des Trainers installiert werden. Eine angemessene Installation durch spezifische Drehmomentgrößen ist wichtig um eine sichere Nutzung der Achse zu gewährleisten. Wenn Sie keinen Zugang zu einem dafür genau kalibrierten Drehmomentschlüssel haben, lassen Sie bitte die Achse von Ihrem Fahrradgeschäft anbringen.
- Folgen Sie immer dem Limit, den Anweisungen und Warnungen, die von den Herstellern vom Trainer an dem Sie Ihre Robert Axle anhängen.
- Es ist Verantwortung des Nutzers das Gewinde auf Ihrer Robert Achse vor der Installation auf Ihrem Rad zu kontrollieren. Versuchen Sie nicht eine Robert Achse mit einem verschiedenen Gewinde von Ihrer Hauptachse zu installieren. Ein falsches Gewinde kann Ihr Fahrrad beschädigen.
- Kontrollieren Sie alle Drehmomentregulierungen und überprüfen Sie alle Teile vor jeder Nutzung.
- Sie müssen in Kauf nehmen, dass der Sport, den Sie wählen, Risiken mit sich bringt. Wenn Sie eine Robert Achse auf Ihrem Rad benutzen, akzeptieren Sie die Verantwortung sicherzugehen, dass sie funktionssicher installiert und erhalten ist.

ROBERT AXLE BEGRENZTE HAFTPFLICHT:

Robert Axle Project gewährleistet ein Jahr lang beim ursprünglichen Kunden, dass jedes hergestellte Produkt frei von defekten in Material und Arbeitsausführung für den vorgesehenen Zweck ist. Der original datierte Erwerb oder die Lieferungsquittung mit dem Datum des Erwerbs ist der Beweis des Erwerbs. Robert Axle Project haftet nicht für Schäden oder Verspätungen durch defektes Material oder Arbeitsausführung; Es ist nur an Reparaturen und Auswechsel bei der eigenen Fabrik von jeglichen defekten Artikel oder Teile davon beschränkt, die eventuell zur Fabrik zurückgeschickt werden; Transportkosten werden vom ursprünglichen Kunden vorausbezahlt. Robert Axle Project ist der einzige Urteilgeber für die Existenz von jeglichem Defekt der zurückgeschickten Ware. Keine Rückerstattung wegen Entfernung, Zerlegen oder Wiedermontage solcher Teile möglich. Die begrenzte Haftpflicht deckt nicht Ansprüche für Fehlgebrauch, Nachlässigkeit, das Nichtbefolgen der Anleitung, unregelmäßige Montage, zweckwidriges Aufbewahren und Nutzen, unzulässiger Umbau, Verwicklung in einem Unfall und der normalen Abnutzung. Die Haftpflicht deckt keine Artikel, die außerhalb des Robert Axle Project abgeändert wurden oder die Leistung von jeglichem Zubehör oder Ausstattung auf oder in welchem jeglicher Artikel von der Herstellerfirma benutzt wird. Robert Axle Project ist in keinem Fall haftbar für die folgenden Schäden oder die kontingente Haftpflicht, entstehend durch jeglicher Ganz- oder Teilfehlfunktion für jeglichem Artikel hergestellt durch, wenn oder von jeglichem Zubehör oder Ausstattung auf oder in welchem es benutzt wird. Ein fehlender Antrag auf Anspruch seitens des Nutzers für Defekte nach der Vorschrift dieser Haftpflicht innerhalb von sechzig (60) Tagen von einem solchen Anspruch stellt ein Verzicht auf jeden Anspruch des Kunden auf solchen Waren und Ausstattung dar. Keine ausdrückliche, implizierte oder gesetzliche Haftpflicht, außer der hier enthaltenen, ist von der Gesellschaft gemacht oder berechtigt.

Alle Anfragen sollen an info@robertaxleproject.com geseedet werden.